


Описание

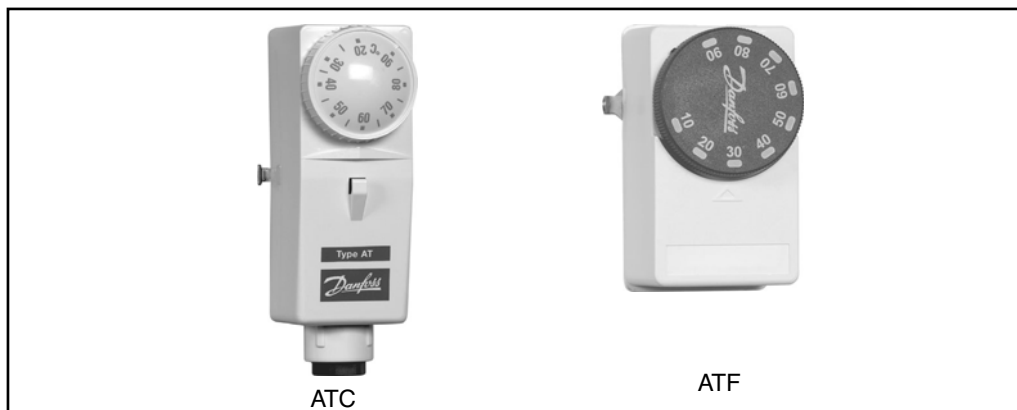

**Накладной термостат для бойлеров АТС**

Термостат АТС предназначен специально для управления работой емкостных бойлеров горячего водоснабжения. Поставляется со специальным крепежом.

Термостат содержит биметаллическую пластину и обеспечивает надежное и стабильное регулирование в широком диапазоне настроек (20-90 °С).

Термостат имеет однополюсный переключающий контакт, позволяющий управлять любым типом переключающего клапана.

Термостат поставляется с уплотнительным сальником для подключения электрокабеля.

**Накладной термостат защиты от замораживания АТФ**

Термостат АТФ предназначен для монтажа на трубопровод и имеет диапазон настройки 10-90 °С. Нижняя настройка в 10 °С позволяет использовать термостат для защиты систем от замораживания.

Термостат содержит сильфон с газовым наполнением и обеспечивает надежное и стабильное регулирование.

Термостат поставляется с креплением для трубопровода и уплотнительным сальником для подключения электрокабеля.

Спецификация

Тип	АТС	АТФ
Код заказа	041E001000	087N671200
Диапазон настройки температур, °С	20-90	10-90
Допустимое напряжение коммутации	220/240 В, 50 Гц	
Допустимый ток коммутации	15(2.5) А	6(2) А
Тип контакта реле	SPDT	
Дифференциал включения, К	6-10	6
Крепеж для бойлера	•	•
Крепеж для трубопровода 1/2 – 2"		•
габаритные размеры, мм	Ширина	40
	Высота	120
	Глубина	58
	58	58

[www.teplo.com](http://www.teplo.com)  
промышленный отдел