

Телефон
Телефакс


Stratos 65/1-12 PN 6/10
Неизвестный



Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Страница 1 / 1
Дата 15/01/08

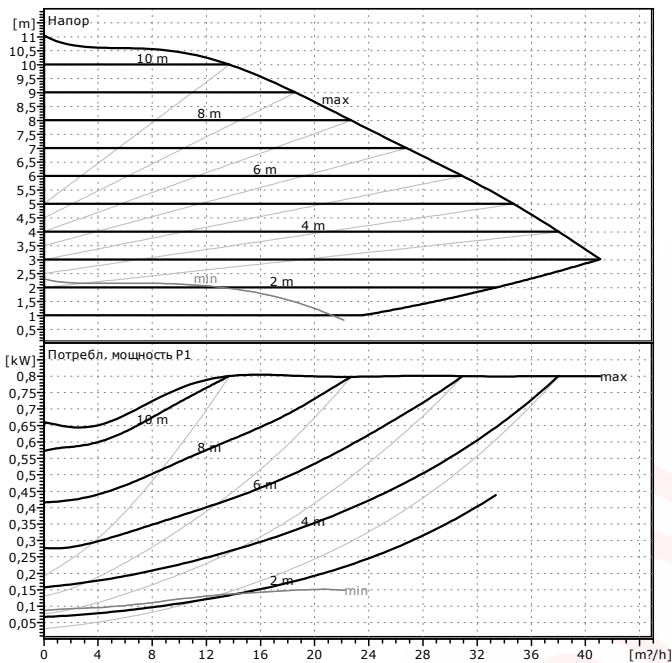

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	Stratos 65/1-12	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	dp-c	
Ступень ном. Давления	PN10	
Min. Температура жидкости	10	°C
Max. Температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW

Min. давление на входе

Температура	50	95	110		°C
Min. давление на входе	7	15	23		m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	EN-GJL 250
Рабочее колесо	Армир.стекловолок. PPS
Вал	X 40 Cr 13
Подшипник	Металлографит

Размеры



mm						
a1	87	b4	120	D	185	
a2	112	l0	340	dL1	14	
b1	155	l1	325	dL2	19	
b2	170	n	4	kL1	130	
b3	78	d	118	kL2	145	

Всасывающая сторона	DN 65	/ PN10
Напорная сторона	DN 65	/ PN10
Вес	28,5	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	A	
Ном. Мощность P2	0,65	kW
Потребл. мощность P1	0,8125	kW
Ном. Число оборотов	3300	1/min
Ном. Напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Max. Потребление тока	3,5	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2030620

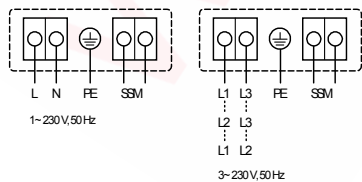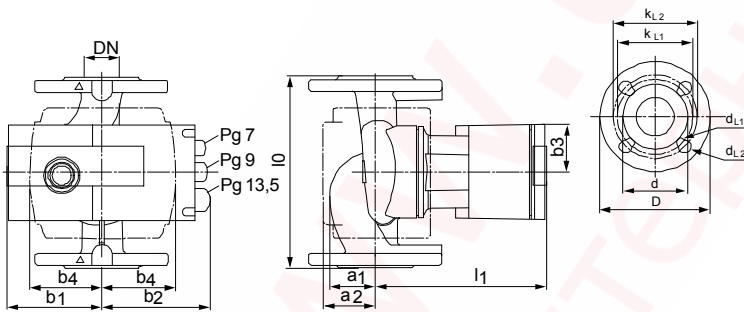

Option: IFModuleStratos*

